
METALL-PRESS- WALZ- UND ZIEHWERK
HANS HEIDOLPH
(13a) SCHWABACH IN BAYERN




„STANDARD"-LÖTZINN
mit und ohne Füllung



„STANDARD"-SPEZIAL-RADIO
KOLOPHONIUM-ZINN

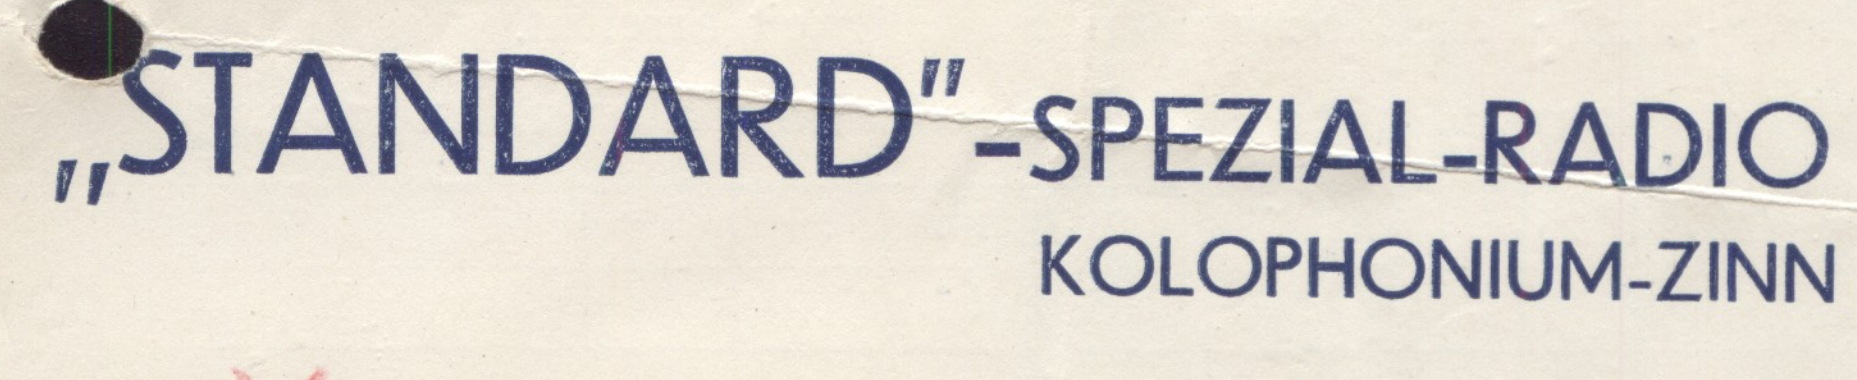



SPAR-LÖTZINNPROFILE D. R. P. a.



Zinnbierrohre pro kg 14.5oDM

ROHRE IN BLEI - ZINN

Blei-Kohlensäure-Rohre pro kg 3.5oDM

PROFILE IN BLEI - ZINN



„Standard"-Spezialzinnlote.

1. **Geringe Lötzeit:** Schnelles, leichtes Fließen und Ineinanderdiffundieren bei normalen Löttemperaturen. Durch Verwendung von nur chemisch reinsten Grundmetallen, Beiz,- Fluß- und Korrosionschutzmitteln wird der Lötverbrauch auf das praktisch möglichste Minimum herabgesetzt.
2. **Geschützte Sonderprofile:** Dadurch geringster Lötmaterialverbrauch durch Anpassung der verschiedenen Profilierungen an die gestellten Anforderungen.
3. **Verhältnismässig hohe Festigkeit:** Durch seine chemische Reinheit so wie durch fachmännische Technologie und Fertigung wird bei dem „Standard"-Lötzinn ein Höchstmaß an Festigkeit erreicht.
4. **Guter Schutzüberzug gegen Korrosion der Lötstellen u. Umgebung.**

Zinn %	20	25	30	33	35	40	50	60	67	90	99.9
Blei %	80	75	70	67	65	60	50	40	33	10	–

Normalpreis pro kg in DM.

	20	25	30	33	35	40	50	60	67	90	99.9
Volldraht						6.20					
mit Füllung						7.00					
Profilzinn						5.50	14 mm				
						5.30	18 mm				
Wickel ca. 1 m						0.32					



Jede Legierung ist von 10—0,8 mm Durchm. lieferbar. Die Stärken von 8—3 mm Durchm. können in Ringen von 5—100 kg, die Stärken von 1—3 mm Durchm. als Bündel zu 250 g und auf Holzspulen von 1-, 5- und 10 kg oder als Wickel geliefert werden.



STANDARD

Die Normalpreise verstehen sich bei Draht bis 2 mm Durchm. Bei schwächeren Dimensionen beträgt der Zuschlag für die ersten 5/10 mm Durchm. DM 0,20/kg, für die zweiten 5/10 mm Durchm. DM 0.50/kg, für die nächsten 2/10 mm Durchm. DM 0,70/kg. Der Spuleneinsatz betr. für 1 kg DM 0,60, 5 kg DM 2,00, 10 kgDM 6,00

Bei spesenfreier Rücksendung der berechneten Spulen erhalten Sie bei einwandfreiem Zustand eine Gutschrift zu 2/3 des berechneten Betrages.